

SUMNER

Elevadores de materiales



Catálogo 314

Roust-A-Bout


SUMNER

¡La grúa pluma versátil que hace que un operario rinda como un equipo!


- ✓ Levanta 1,500 lb (680 Kg)
- ✓ Alturas de 15, 18 y 25 pies (4.6, 5.5 y 7.6 m)
- ✓ Se mueve vertical y horizontalmente
- ✓ 2 malacates operan la elevación de la carga y el mástil por separado
- ✓ Malacates de carga de 2 velocidades
- ✓ Ajuste infinito de la altura de la carga
- ✓ Ideal en el trabajo o en el taller



Las secciones de la base y el mástil se separan rápidamente para facilitar su transporte y almacenaje.

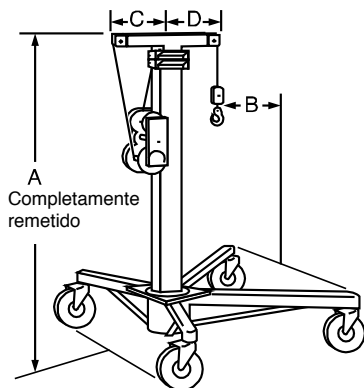

(vea la tabla que aparece a continuación para consultar las especificaciones).

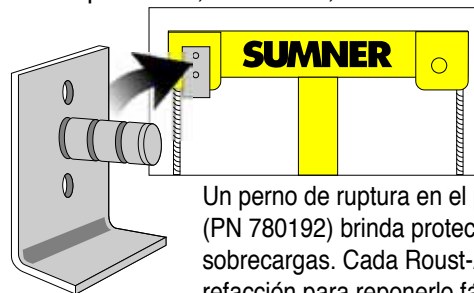


Un perno de ruptura en el polipasto de carga (PN 780192) brinda protección contra sobrecargas. Cada Roust-A-Bout viene con una refacción para reponerlo fácilmente en el campo.

¡Optativamente, ahora está disponible en acabado galvanizado!




Sistema de dos malacates

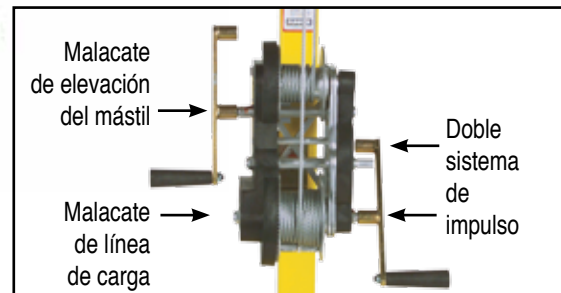


- ✓ ¡Paga por su costo en unos días con el ahorro de tiempo de trabajo!
- ✓ Permite a un operador levantar y colocar cargas en ubicaciones estrechas, lo que sería imposible con otras grúas pluma.
- ✓ Sus grandes ruedas de 8 pulg (20.3 cm) permiten que un Roust-A-Bout completamente cargado coloque tuberías o vigas con gran facilidad.
- ✓ Se pueden manejar cargas más anchas, hasta de 1,000 lb (455 Kg), usando la barra de extensión de cabezal "T" de Sumner.
- ✓ Elimina la necesidad de acompañantes, andamios, monorrieles o botalones oscilantes.

No. de parte	Descripción	Peso		A		B		C/D		Base		Altura máx.	
		Lb	Kg	pulg	cm	pulg	cm	pulg	cm	pulg	cm	pies	metros
780300	R-100 Roust-A-Bout, alt. máx. 15 pies (4.6 m)	311	140	79	200	20	50	12	30	32 x 40	80 x 100	15' 2-1/2"	4.6
780301	R-150 Roust-A-Bout, alt. máx. 15 pies (4.6 m)	311	140	79	200	20	50	12	30	40 x 40	100 x 100	15' 2-1/2"	4.6
780302	R-180 Roust-A-Bout, alt. máx. 18 pies (5.5 m)	337	153	126	320	25	63	14.5	36	50 x 50	125 x 125	17' 11-5/8"	5.5
780303	R-250 Roust-A-Bout, alt. máx. 25 pies (7.6 m)	381	170	119	302	30	75	17.5	44	60 x 60	150 x 150	25' 3/8"	7.6

El Roust-A-Bout enfrenta los trabajos pesados:




El Roust-A-Bout funciona en áreas estrechas que son inaccesibles para otras grúas.




Por el diseño especial de el Roust-A-Bout, se pueden colocar cargas por debajo del nivel del piso.




Si se usa con el Adjust-A-Fit de Sumner, el Roust-A-Bout puede manipular objetos incómodos y colocarlos fácilmente.



¡Un sólo operador puede colocar objetos que pesan 1,500 lb (680 Kg) con precisión infinita... hasta a 25 pies (7.6 m) de altura!




Adjust-A-Fit®

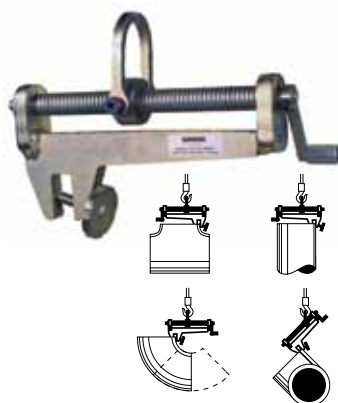

- ✓ Convierte el alineamiento de accesorios en una tarea libre de problemas y con un sólo operario
- ✓ Usa la gravedad para acarrear los accesorios a cargas hasta de 45°
- ✓ Se afianza directamente a accesorios para cargas hasta de 1,000 lb (450 Kg)
- ✓ El ensamblaje del eje roscado viene templado para prolongar la vida útil de la herramienta
- ✓ El tornillo de fijación de mariposa y la manija del eje roscado funcionan desde cualquiera de los lados

Adjust-A-Flange®



- ✓ Elimina un 75% del trabajo pesado en los ajustes de tuberías cuando se usa junto con la Adjust-A-Fit y la Roust-A-Bout
- ✓ Maneja cargas hasta de 1,000 lb (450 Kg)
- ✓ Las tuercas de la brida sirven como un punto de referencia muy conveniente para verificar los niveles

No. de parte	Descripción	Peso	
		Lb.	Kg.
780420	ST-104 Adjust-A-Fit	11.0	5.0
780425	ST-105 Adjust-A-Flange	11.0	5.0


- ✓ Le queda a todas las bridas de 5 pulg o mayores con orificios para pernos de 3/4 a 1 5/8 pulg (19 a 42 mm)
- ✓ Se usa junto con la Adjust-A-Fit para colocar las bridas de tubería a plomo exacto para soldadura provisional y soldadura a cabo

Barra de extensión con cabezal "T"

¡Levante cargas más anchas con el Roust-A-Bout de Sumner!



- ✓ Amplía la capacidad del Roust-A-Bout para que pueda manipular cargas voluminosas hasta de 1,000 lb (455 Kg)
- ✓ Toma unos minutos solamente para instalarla o retirarla

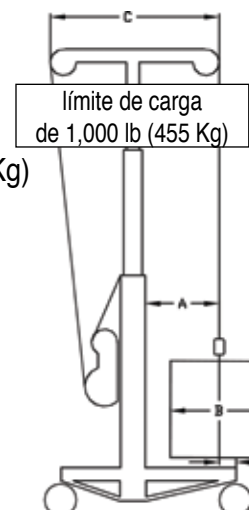

No. de parte	Descripción	Peso		A		B		C	
		Lb	Kg	pulg	cm	pulg	cm	pulg	cm
781060	R-100/150 Barra de extensión de cabezal "T"	21	9.5	22	55	43	108	48	120
781061	R-180 Barra de extensión de cabezal "T"	24	11.0	29	73	58	145	63	158
781062	R-250 Barra de extensión de cabezal "T"	33	15.0	37	93	73	183	68	173

Cuidado: El centro de carga se mueve a solamente 4 pulg (10 cm) de las ruedas delanteras, lo que reduce la estabilidad. Use con mucho cuidado y solamente con cargas voluminosas hasta de 1,000 lb/455 kg.

FAB-MATE™

SUMNER

**¡La grúa pluma
que cubre todas
las necesidades
del taller
de fabricación!**

- ✓ 1,000 lb (450 kg) de capacidad de carga, 7 ft (2.1 m) de capacidad de elevación
- ✓ Mueve cargas vertical y horizontalmente de manera simultánea
- ✓ El malacate de velocidad única fabricado por Sumner ofrece ubicación infinita para acondicionamientos de precisión
- ✓ Las ruedas de 8 pulg (200 mm) y la base especial la permiten a la carga "acercarse al trabajo"
- ✓ Los accesorios de Fab-mate la dan una versatilidad extraordinaria
- ✓ Precios para todos los presupuestos



Capacidad de levantar
tramos de 20 pies
(6 m) de tubería
de 10 pulgadas
(25 cm) de diámetro



Para colocar accesorios use
Adjust-A-Fit de Sumner



Alinear bridas con
Adjust-A-Flange de Sumner



Mueva placa con
la abrazadera

Núm. de parte	Descripción	Alto		Ancho		Largo		Peso	
		pulg	cm	pulg	cm	pulg	cm	Lb	Kg
783900	Fab-Mate	88.5	224.0	35.0	89.0	44.0	111.0	206.0	93.0

SUMNER

¡Elija entre dos elevadores excelentes!

SERIES 2000

ELEVADOR DE MATERIALES



La Serie 2000 está fabricada para materiales pesados como vigas de acero o trabajo continuo. Este elevador viene con un diseño de mástil reforzado y un sistema de cableado de calidad superior. Sus mástiles de secciones más cortas permiten que la Serie 2000 pase por puertas sin inclinarse y que se acomode bien en vehículos con espacio de almacenamiento reducido.

SERIES 2100

ELEVADOR PARA CONTRATISTAS



Es un elevador incomparable de uso general, y la Serie 2100 viene con mástiles altos que permiten alcanzar las alturas de trabajo deseadas con menos extensiones de mástil. Por eso, la 2100 es más barata y más ligera. La base, horquillas, malacate, etc. son iguales a las de la serie 2000.

ELEVADORES SERIE 2000 Y 2100 VIENEN CON UNA GRAN CANTIDAD DE CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD

SUMNER

Barra de carga

Excelente para grúas aéreas

Ruedas

encasquilladas

Permite rodarla dentro de camiones o camionetas

Protectores de polea

El cable de carga no puede desprenderse

La alimentación de cable va por dentro del mástil

El cable corre dentro del mástil, lo que impide que haya cableado expuesto cerca de la cara del operador

Malacate fabricado por Sumner

Un malacate de velocidad único y muy fiable, que utiliza un rodillo para alimentar el cable de forma pareja al tambor para evitar aplanamientos del cable. Las manivelas se pueden retirar cuando no se utilizan



Patas estabilizadoras de acción rápida

Las patas estabilizadoras van instaladas en la parte superior de la base, y se pliegan y traban en su sitio con facilidad. Los modelos 2020, 2025, 2118 y 2124 vienen con patas estabilizadoras (opcional en los modelos 2010, 2015 y 2112)



Posición estándar

Ruedas de 10 pulg (25 cm) para terreno escabroso

Facilitan enormemente cargarse a un camión o camioneta (opcional en las serie 2000)

Ruedas de 5 pulg (12.5 cm) con freno

Ruedas de rodada dura de uretano con baleros de Delrin®



Barra de sujeción

La barra de sujeción para sujetar el ensamblaje del soporte móvil. La barra de sujeción está activada por resorte y se almacena detrás del mástil cuando no se usa.

Núm. de parte 783040



Horquillas reversibles

Si se tira de los pernos, es posible reubicar las horquillas para lograr más altura o simplemente para quedar al ras del techo.

¡Disponible
optativamente
en acabado
galvanizado!



Es ideal para almacenaje compacto

No hay que preocuparse de herramientas o accesorios sueltos. El mecanismo de trabado de las patas se libera con sólo pulsar un botón y se traba en la posición de almacenaje. Los rodillos de las patas permiten movilizar el elevador. Las horquillas se quitan tirando de los pernos.



Serie 2000

Núm.de parte	Descripción	Altura máx.		Capacidad de levantamiento		Peso del elevador		Peso de embarque	
		Pies	Metros	Lb	Kg	Lb	Kg	Lb	Kg
783700	Elevador de materiales 2010	11' 7-1/8"	3.5	1,000	455.0	188	85.5	223	104.4
783701	Elevador de materiales 2015	16' 2-1/2"	4.9	800	360.0	280	127.3	315	143.2
783702	Elevador de materiales 2020	20' 9-3/4"	6.3	800	360.0	355	161.4	390	177.3
783703	Elevador de materiales 2025	25' 5-1/8"	7.7	650	300.0	430	195.5	465	211.4

Serie 2100

783650	Elevador de contratista 2112	13' 1"	4.0	650	300.0	252	114.5	287	130.5
783651	Elevador de contratista 2118	18' 6"	5.6	650	300.0	321	145.9	356	161.8
783652	Elevador de contratista 2124	23' 11"	7.2	650	300.0	366	166.0	399	181.4

FUNCIONES OPCIONALES PARA LOS ELEVADORES SERIE 2000 Y 2100

SUMNER



Cuna de transporte de tubería (#783705)

Excelente para conductos u otras aplicaciones de calefacción y aire acondicionado. Se desliza sobre las horquillas estándar. Viene empacado en juegos de dos.



Extensiones de horquillas (#783691)

Con sólo empujar un botón, las horquillas se extienden de 28 a 42 pulg (71 a 106 cm). Con horquillas más largas, la capacidad de carga disminuye a 200 lb (90 kg) y se indica claramente en las horquillas cuando están extendidas. Un segundo botón regresa la extensión a su cómodo almacenaje dentro de las horquillas.

Extension de brazo (#783642)

Es ideal para instalar tubería o aplicaciones de levantamiento "desde arriba". Usa cuatro pernos de sujeción y tiene un alcance de 40 pulg (100 cm). El gancho tiene cinco ubicaciones:

650 lbs (300 kg),
525 lbs (240 kg),
425 lbs (195 kg),
300 lbs (135 kg)
and 200 lbs (90 kg).



Freno de seguridad

Cada mástil y soporte móvil tienen un freno de seguridad activado por gravedad que viene instalado de fábrica y mantiene las cargas en sus sitio en caso de que el cable llegara a aflojarse.

Núm.de parte	Descripción
783882	Freno de seguridad - 2010 y 2112
783883	Freno de seguridad - 2015 y 2118
783884	Freno de seguridad - 2020 y 2124
783885	Freno de seguridad - 2025



Juego de manivelas para malacate de dos velocidades (Instalado de fábrica #783765)

La manivela del malacate de dos velocidades ofrece una posición de velocidad estándar o una de velocidad alta para colocar las horquillas rápidamente en la mitad del tiempo. Disponible solamente en la serie 2100, comenzando con la de número de serie 9433. Si requiere el juego de instalación en el campo, use la parte número 783761.

Dimensiones de la serie 2000	2010		2015		2020		2025	
Altura guardada	76.0"	1.93 m	76.0"	1.93 m	76.0"	1.93 m	76.0"	1.93 m
Largo guardada	34.0"	0.86 m	34.0"	0.86 m	34.0"	0.86 m	34.0"	0.86 m
Altura funcionando	76.0"	1.93 m	76.0"	1.93 m	76.0"	1.93 m	76.0"	1.93 m
Largo funcionando	62.0"	1.57 m	62.0"	1.57 m	73.0"	1.84 m	73.0"	1.84 m
Ancho de la base	31.25"	0.80 m	31.25"	0.80 m	31.25"	0.80 m	31.25"	0.80 m
Ancho con las patas estabilizadoras	74.0"	1.88 m	74.0"	1.88 m	74.0"	1.88 m	74.0"	1.88 m
Despeje del suelo	2.5"	6.4 cm	2.5"	6.4 cm	2.5"	6.4 cm	2.5"	6.4 cm
Altura de la carga (mínima)	6.0"	15.2 cm	6.0"	15.2 cm	6.0"	15.2 cm	6.0"	15.2 cm
Altura máxima (horquillas abajo)	9' 7-1/2"	2.9 m	14' 2-3/4"	4.3 m	18' 10"	5.7 m	23' 5-3/8"	7.1 m
Altura máxima (horquillas invertidas)	11' 7-1/8"	3.5 m	16' 2-1/2"	4.9 m	20' 9-3/4"	6.3 m	25' 5-1/8"	7.7 m
Dimensiones de la serie 2100	2112		2118		2124			
Altura guardada	84.0"	2.13 m	84.0"	2.13 m	84.0"	2.13 m		
Largo guardada	34.0"	0.86 m	34.0"	0.86 m	34.0"	0.86 m		
Altura funcionando	84.0"	2.13 m	84.0"	2.13 m	84.0"	2.13 m		
Largo funcionando	62.0"	1.57 m	73.0"	1.84 m	73.0"	1.84 m		
Ancho de la base	31.25"	0.80 m	31.25"	0.80 m	31.25"	0.80 m		
Ancho con las patas estabilizadoras	74.0"	1.88 m	74.0"	1.88 m	74.0"	1.88 m		
Despeje del suelo	2.5"	6.4 cm	2.5"	6.4 cm	2.5"	6.4 cm		
Altura de la carga (mínima)	6.0"	15.2 cm	6.0"	15.2 cm	6.0"	15.2 cm		
Altura máxima (horquillas abajo)	10' 11-5/8"	3.3 m	16' 4-5/8"	5.0 m	21' 9-5/8"	6.6 m		
Altura máxima (horquillas invertidas)	12' 11-3/8"	3.9 m	18' 4-3/8"	5.6 m	23' 9-3/8"	7.2 m		

SERIES 2200

ELEVADOR LIL' HOISTER



He aquí algunas de las aplicaciones para la Lil' Hoister:

- Instalación de compresoras para calefacción y aire acondicionado
- Carga y descarga de equipo y materiales de los vehículos de servicio
- Instalación de gabinetes
- Levantamiento de las bandejas eléctricas
- Colocación de tuberías y conductos
- Manipulación de piezas de maquinaria y herramental
- Instalación de acondicionadores de aire
- Carga de equipo en los patios de arrendamiento
- Levantamiento de vigas pequeñas
- Colocación de televisores en hospitales
- Arrastrar y levantar sacos de cemento
- Instalación de artefactos domésticos
- Quitar motores eléctricos
- Instalación de accesorios de iluminación

ELEVADOR SERIE 2200

SUMNER

Ruedas encasquilladas desplegables

Excelente para rodar
el elevador hacia adentro
o hacia afuera
de camionetas.



Manivela muy cómoda (Modelo 2208)

Permite usarla como una
carretilla de mano.



Manivela para malacate de dos velocidades

La opción de dos velocidades
le permite al operador levantar
y bajar cargas a la velocidad
estándar o a velocidad alta
(a menos de la mitad
del tiempo que la estándar).
El cincho se alimenta alejado
del operador: no más
cables en la cara.



Estándar, elección
de la velocidad




Alta, elección
de la velocidad

Riostras del mástil

Para mayor
resistencia
y apoyo

Ruedas de 8 pulg (20 cm) que no dejan marcas

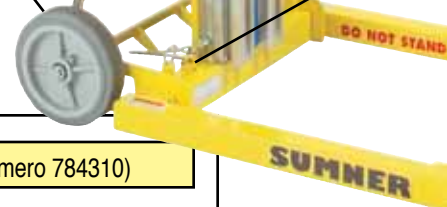

Elevador 2208 (Número de parte 784308)



El elevador 2208, de dos
mástiles y sumamente útil
tiene muchos usos, entre
los que se incluye la colocación
de televisores en hospitales,
instalación de equipos
y montaje de unidades de aire
acondicionado incrustadas
en la pared.

Altura máx. (horquillas elevadas)	9' 1/4"	2,7 m
Altura máx. (horquillas replegadas)	8' 0"	2,4 m
Capacidad de levantamiento	300.0 lb	135.0 kg
Altura guardada	57.0"	145.0 cm
Largo guardada	13.0"	33.0 cm
Largo funcionando	41.0"	104.0 cm
Ancho guardada	26.0"	66.0 cm
Ancho máx.	31.0"	79.0 cm
Vueltas del malacate por pie/m	8	24
Peso básico	95.0 lb	43.2 kg

Elevador 2210 (Parte número 784310)



Como tiene el alcance
más largo de la serie 2200,
el elevador tiene dos mástiles
que ofrece la capacidad
de levantar accesorios
de iluminación o unidades
de aire acondicionado en
los edificios de techos bajos.
Sus horquillas se ajustan entre
la mayoría de los enlosados
acústicos para techos.

Altura máx. (horquillas elevadas)	11' 1/4"	3,4 m
Altura máx. (horquillas replegadas)	10' 0"	3,0 m
Capacidad de levantamiento	300.0 lb	135.0 kg
Altura guardada	70.0"	178.0 cm
Largo guardada	13.0"	33.0 cm
Largo funcionando	41.0"	104.0 cm
Ancho guardada	26.0"	66.0 cm
Ancho máx.	31.0"	79.0 cm
Vueltas del malacate por pie/m	8	24
Peso básico	106.0 lb	48.0 kg

Cincho de nailon de 1 pulg (2.5 cm):
no más torceduras en los cables.

Mástil diseñado con vigas I
Compacto, ligero pero resistente.



Horquillas reversibles

Dos pernos permiten quitar las horquillas rápidamente. Se pueden quitar las horquillas para almacenaje o invertirlas para obtener más altura.

Manivela reversible

Para un almacenaje sin estorbos y cómodo.

Almacenaje compacto

Retire las horquillas y reubique las patas para ahorrar espacio de almacenamiento.




Sujeción del mástil

Unas abrazaderas de resorte de uso pesado afianzan el cincho al lado del ensamblaje de la horquilla.

Ruedas dobles

Dos ruedas de 2 pulg (5 cm) permiten manejar cargas pesadas con facilidad.

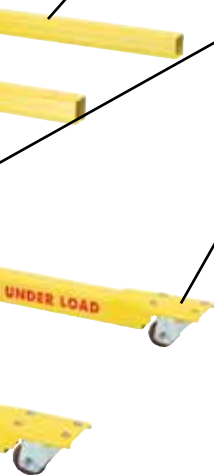


Las patas se extienden para más estabilidad

La acción de los pernos permite ajustes muy rápidos.



Funciones opcionales para los elevadores serie 2200



Bandeja de aluminio (Núm. de parte 784240)

Ligera e inoxidable, esta bandeja de aluminio se desliza sobre las horquillas y se afianza rápida y seguramente con los pernos activados por resorte.



Juego de frenos para las ruedas (Núm. de parte 784218)

Juego de frenos fácil de instalar en las ruedas de 8 pulg (20 cm), que impide que el elevador se mueva mientras se le está cargando. Se recomienda su uso con la bandeja de aluminio.



Juego de ruedas Dually (Núm. de parte 784258)

Ideal para circular sobre pasto o tierra y cuando se usa el elevador como carretilla manual.

SERIES 2300

ELEVADOR PARA TABLEROS DE YESO Y AIRE ACONDICIONADO

SUMNER



¡Una sola persona puede manejarla!

- ✓ Construcción robusta y segura (CE)
- ✓ Manivela del malacate de dos velocidades
- ✓ Ensamblaje rápido y sin herramientas
- ✓ Manejo por una sola persona
- ✓ Se inclina 65° para instalar tableros de yeso
- ✓ Levanta cargas de 150 lb (70 kg) hasta 11 ft (3.4 m) o 15 ft (4.5 m)
- ✓ Ligero



Comprueba las características...

Malacate con freno automático y manivela del malacate de dos velocidades. ¡No hay ruedas girando, no hay caída libre, no más dedos pellizcados!



velocidad baja



velocidad alta



posición guardada



Manivelas muy cómodas para transporte.




Un freno de seguridad de reversa impide que el elevador se mueva hacia atrás al descargar los tableros de yeso.



La palanca de conducción plegadiza le permite al operador quedarse parado detrás y guiar la carga a su ubicación exacta.

Más características de la serie 2300...

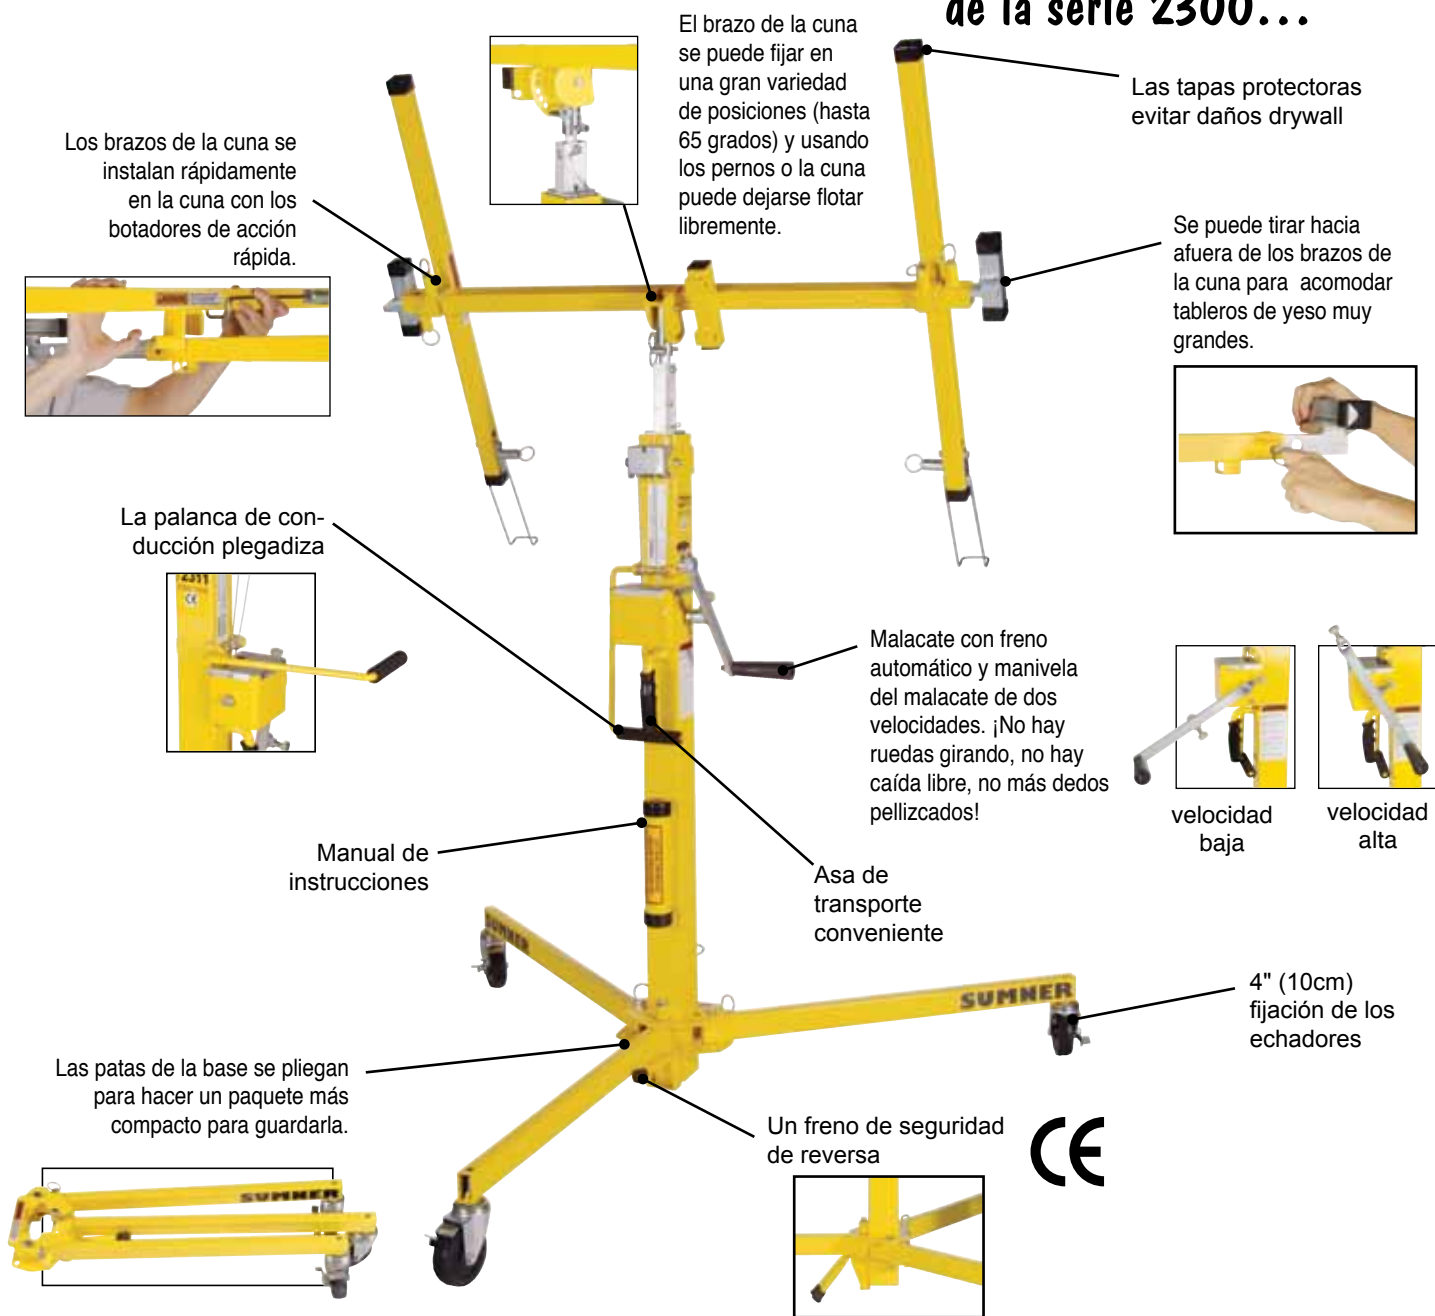

¡Se guarda en la maletera de un auto!

ELEVADORES 2311 Y 2315

– Perfecto para instalación de tableros de yeso



Las patas de la base son ajustables para pasarla por puertas de tamaño estándar —con o sin carga.



La palanca de conducción permite una ubicación óptima.



La cuna se inclina hasta 45° para techos abovedados.



CARRO DE ELEVADOR PARA TABLEROS DE YESO


El mástil, la base y la cuna se acomodan fácil y seguramente en el carro. Las ruedas de 10 pulg (25 cm) son ideales para el terreno del sitio de trabajo o para deslizar por las escaleras.

Parte número 784510




Ensamblaje de la cuna para tableros de yeso

Núm. de parte 784355

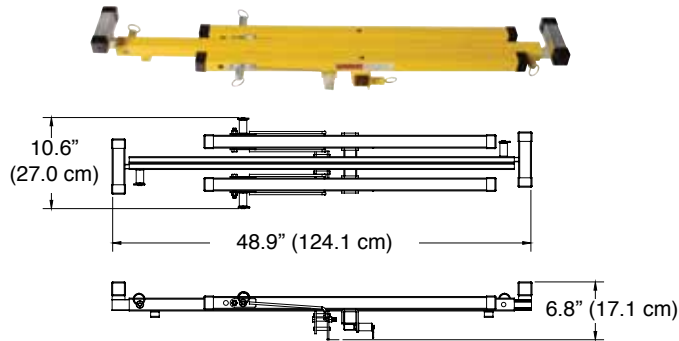



Cuna para calefacción y aire acondicionado/iluminación (optativa)

Núm. de parte 784474

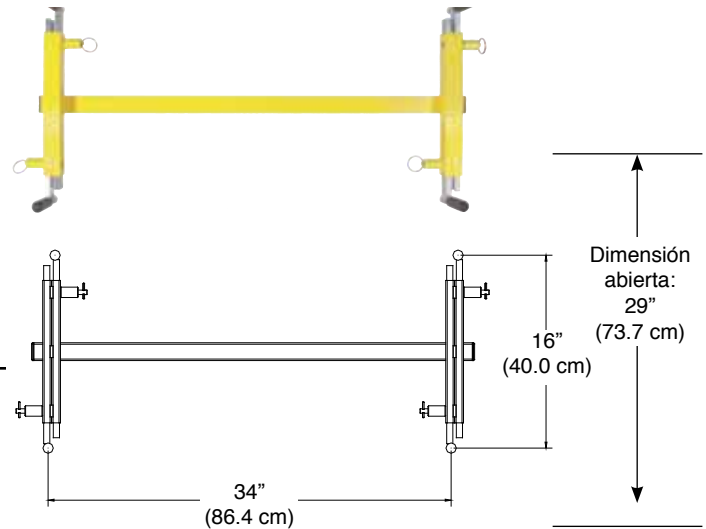

Ensamblaje de la base



Núm. de parte 784420

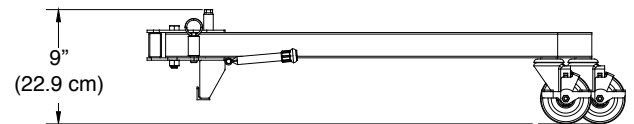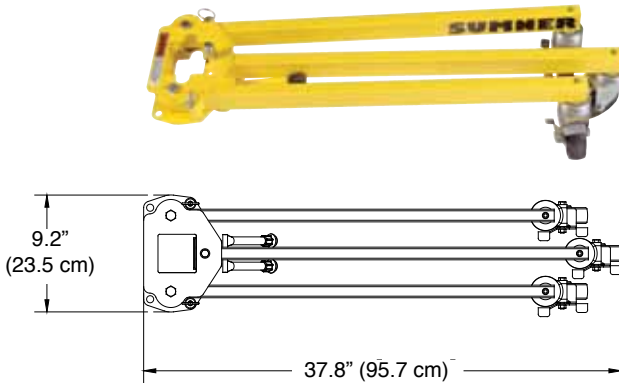



Ensamblaje del mástil



2311 (Núm. de parte 784347)

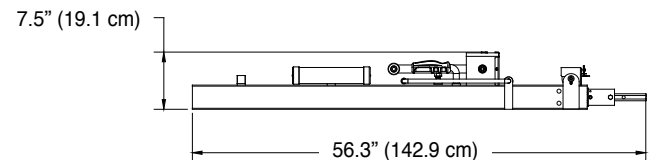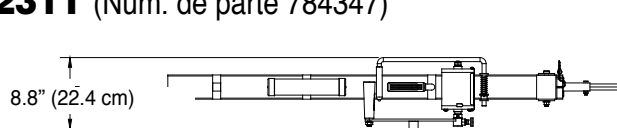

2315 (Núm. de parte 784352)

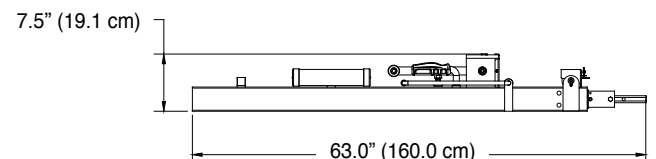

Núm. de parte	Descripción	Altura de la carga (máxima)		Altura de la carga (mínima)		Carga Capacidad		Máx. de tableros de yeso Dimensiones: Pies Metros	Altura de la base	Huella de la base (abierto)		Peso del elevador		Peso de embarque	
		Pies	Metros	Pulg	cm	Lb	Kg			Pulg	Metros	Lb	Kg	Lb	Kg
784345	Elevador de tablero de yeso 2311	11.2-3/4'	3.4	34.0"	86.0	150	70	4x12 1.2x3.7	7" 18	55x55x52	1.4x1.4x1.3	99	45	109	49
784346	Elevador de tablero de yeso 2315	14.9-3/4'	4.5	48.0"	122.0	150	70	4x12 1.2x3.7	7" 18	55x55x52	1.4x1.4x1.3	99	45	109	49

APILADOR EL-405




**Bandeja de
levantamiento
grande**
24 pulg x 28 pulg
(61 x 71 cm)


- ✓ Capacidad de carga 400 lb (180 kg)
- ✓ Altura de levantamiento 53 pulg (135 cm)
- ✓ Manivela del malacate de dos velocidades
- ✓ Freno de ruedas de acción rápida
- ✓ Superficie de levantamiento muy grande

No hay cable
frente a la cara
del operador


La manivela
del malacate
tiene dos
posiciones
de impulso



Velocidad alta



Velocidad baja



Almacenaje

Bastidor
encerrado
para más
seguridad



La posición
de conducción
es cómoda,
tanto para
hombres como
para mujeres

La bandeja
es ideal para
levantar cajas
grandes,
generadores,
bombas,
herramental, etc.

Freno de ruedas
de acción rápida



El estante
tiene una
característica
de traslape
para facilitar
la carga.







Una plataforma de trabajo ideal y ajustable para talleres de reparación.



Excelente para cargar los vehículos de los clientes.



Un cincho de retención de acción rápida sostiene la carga en la bandeja de levantamiento. El cincho cuenta con un retractor para guardar la parte suelta. El cincho viene con un liberador tipo cinturón de seguridad y con un mecanismo de apretamiento de matraca.

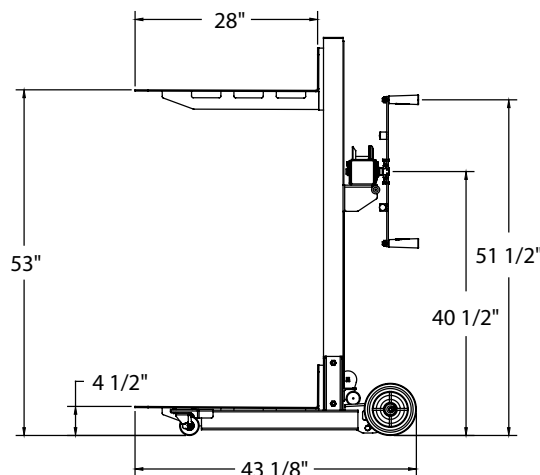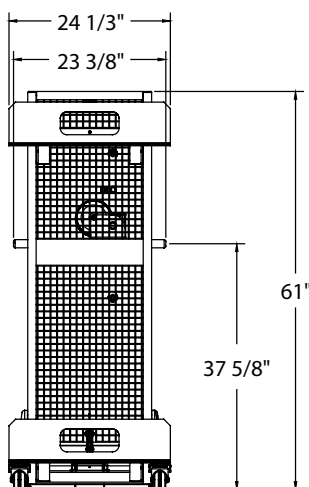

Núm. de parte	Descripción	Altura máx..		Capacidad de levantamiento		Peso del apilador		Peso de embarque	
		Pies	Metro	Lb	Kg	Lb	Kg	Lb	Kg
784650	El Apilador EL-405	4' 5"	1.35	400	180	170	78	182	83

Juego de extensión del cincho EL 405

(Núm. de parte 784685)


Un cincho tipo cinturón de seguridad que se puede afianzar al fondo de la bandeja para asegurar cargas voluminosas. Con la combinación del cincho de matraca y el de extensión se dispone de 8.5 pies (2.5 m) para sujeción de la carga.



NUEVO!

**PÓRTICO
DE 3/4 DE
TONELADA**

Pórtico de Aluminio de 2 y 3/4 Toneladas

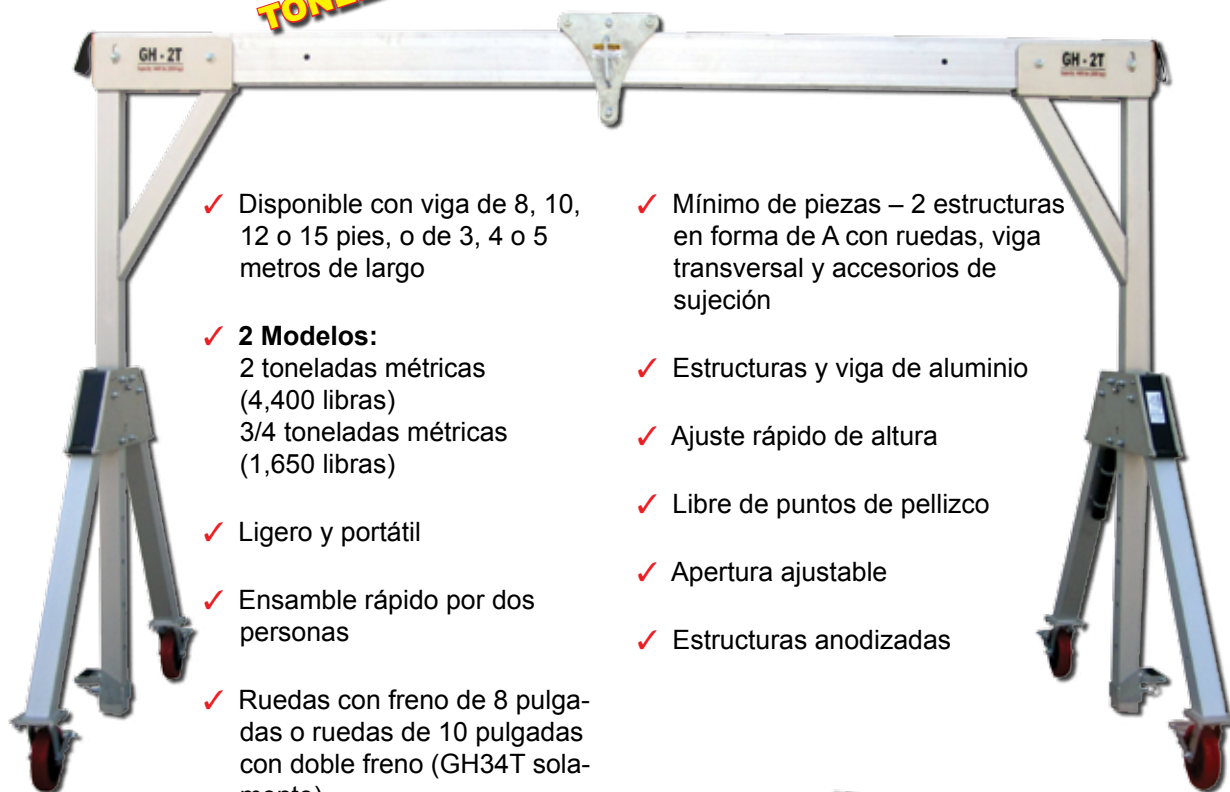

- ✓ Disponible con viga de 8, 10, 12 o 15 pies, o de 3, 4 o 5 metros de largo
- ✓ 2 Modelos:
2 toneladas métricas (4,400 libras)
3/4 toneladas métricas (1,650 libras)
- ✓ Ligero y portátil
- ✓ Ensamble rápido por dos personas
- ✓ Ruedas con freno de 8 pulgadas o ruedas de 10 pulgadas con doble freno (GH34T solamente)
- ✓ Mínimo de piezas – 2 estructuras en forma de A con ruedas, viga transversal y accesorios de sujeción
- ✓ Estructuras y viga de aluminio
- ✓ Ajuste rápido de altura
- ✓ Libre de puntos de pellizco
- ✓ Apertura ajustable
- ✓ Estructuras anodizadas

Ajuste innovador de la altura del mástil



Ajuste la manija para levantar el mástil con el pasador de resorte a una posición cómoda



Portico GH3/4T con viga de 8 pies y con ruedas de 10 pulgadas a prueba de pinchaduras

El malacate de cadena no esta incluido en el portico



Levante el mástil y quite el pasador de sujeción de acción rápida del mástil – ¡sin tornillos!



Cuando la manija para levantar está próxima al bastidor, los orificios del mástil están alineados para el pasador de sujeción

La altura es ajustable en incrementos de 6 pulg. (15cm)

LAS CARACTERÍSTICAS ÚNICAS



El marco se bloquea en posición cerrado sin el uso de tornillos



Empuje botón de desbloqueo y bloqueo



Piernas se bloquean en posición cerrada o abierta



No hay puntos de pellizco – separadores evita pillarse los dedos



La estructura se opera sin el uso de herramientas y contiene un tubo con instrucciones de operación



Ruedas pueden bloquearse en ángulo de 90 grados para facilitar el transporte



Ruedas de 8" con freno de pie y cuatro posiciones de bloqueo 90 grados



Opcional - Ruedas dobles de 10 pulgadas a prueba de pinchadura con freno. Disponible solo para el modelo GH3/4T.



Ajuste de viga en medidas de 10 pies (3mts) o mas

ENSAMBLE DEL PÓRTICO



1

Abra el bastidor

2

Despliegue la viga y los bastidores




3

Conéctela con un tornillo a cada bastidor

4

Listo para levantarlo

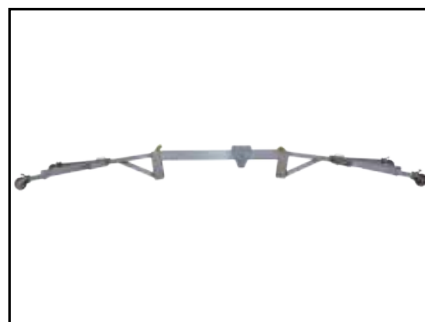

5

Levante un bastidor

6

Bastidor levantado



7


Levante el 2º bastidor en A

8

Instale los segundos tornillos y apriete todo



Dimensiones del Pórtico

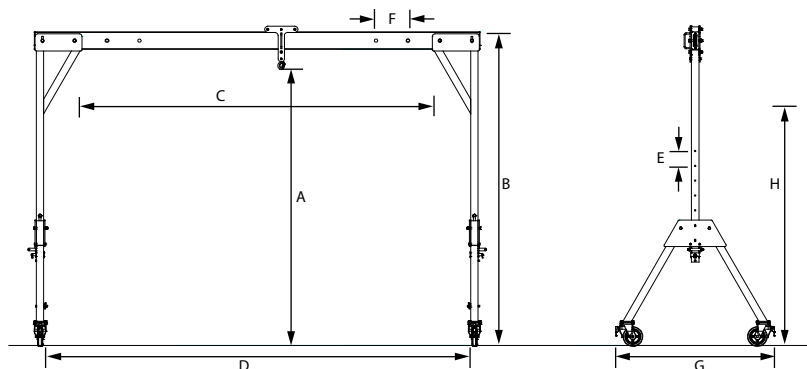

No. de pieza	Modelo del pórtico	A Altura máx/ min a la argolla de izado	B Altura máx. a la parte su- perior del carrito	C Apertura máx de trabajo	D Distancia entre ruedas	E Ajuste de altura	F Ajuste de apertura (sólo vigas de 15 pies o 5 m)	G Ancho máx del bastidor en A	H Altura del bastidor en A almace- nado
785311	GH3/4T-3 (3 m / 8" ruedas)	294.6 cm (116")		233.7 cm (92")	279.4 cm (110")				
785313	GH3/4T-4 (4 m / 8" ruedas)		327.0 cm (128.75")	334.0 cm (131.5")	379.7 cm (149.5")				
785315	GH3/4T-5 (5 m / 8" ruedas)	218.4 cm (86")		421.6 cm (166")	467.4 cm (184")				
785307	GH3/4T-8 (8' / 8" ruedas)			177.8 cm (70")	223.5 cm (88")	6" (15.2 cm)	13" (33 cm)	60.625" (154 cm)	100" (254 cm)
785310	GH3/4T-3 (3 m / 10" ruedas)	299.7 cm (118")		233.7 cm (92")	268.0 cm (105.5")				
785312	GH3/4T-4 (4 m / 10" ruedas)		331.5 cm (130.5")	334.0 cm (131.5")	368.3 cm (145")				
785314	GH3/4T-5 (5 m / 10" ruedas)	223.5 cm (88")		421.6 cm (166")	455.9 cm (179.5")				
785306	GH3/4T-8 (8' / 10" ruedas)			177.8 cm (70")	223.5 cm (88")				
785093	GH2T-3 (3 m Viga)	114" (289.6 cm)		2 m (80")	3 m (118")				
785094	GH2T-4 (4 m Viga)		128.5" (326.4 cm)	3 m (119")	4 m (157")	6" (15.2 cm)	13" (33 cm)	60.625" (154 cm)	100" (254 cm)
785095	GH2T-5 (5 m Viga)	84" (213.4 cm)		4 m (159")	5 m (197")				
785103	GH2T-8 (8' Viga)			58" (147.3 cm)	8' (243.8 cm)				

El elevador de pórtico GH2T viene con 2 bastidores en A con ruedas, carrito, viga transversal y accesorios de armado.

* Viga de 15 pies tiene 2 posiciones de ajuste.
Vigas de 12 y 10 pies tienen 1 posición de ajuste.
Viga de 8 pies no tiene posición de ajuste.



Un tornillo mantiene al
carrito en su lugar



Manija grande de posiciona-
miento en el carrito

Gantry No. de pieza	Gantry Modelo	Peso		Viga No. de pieza	Beam Model	Weight	
		lbs	kg			lbs	kg
785311	GH3/4T-3 (3 m / 8" ruedas)	250.0	113.4	785325	3m	45.2	20.5
785313	GH3/4T-4 (4 m / 8" ruedas)	262.0	118.8	785326	4m	60.0	27.2
785315	GH3/4T-5 (5 m / 8" ruedas)	274.0	124.3	785327	5m	73.0	33.1
785307	GH3/4T-8 (8' / 8" ruedas)	242.0	109.8	785323	8'	37.0	16.8
785310	GH3/4T-3 (3 m / 10" ruedas)	254.0	115.2	785325	3m	45.2	20.5
785312	GH3/4T-4 (4 m / 10" ruedas)	265.8	120.6	785326	4m	60.0	27.2
785314	GH3/4T-5 (5 m / 10" ruedas)	278.0	126.1	785327	5m	73.0	33.1
785306	GH3/4T-8 (8' / 10" ruedas)	246.0	111.6	785323	8'	37.0	16.8
785093	GH2T-3 (3 m Viga)	295.0	133.8	785183	3m	53.6	24.3
785094	GH2T-4 (4 m Viga)	313.0	142.0	785184	4m	71.6	32.4
785094	GH2T-5 (5 m Viga)	331.0	150.0	785185	5m	89.6	40.6
785103	GH2T-8 (8' Viga)	285.0	129.2	785153	8'	47.7	21.6

Correas convenientes para
cargar la viga

SUMNER

SERIES 2400

ELEVADOR PARA CONTRATISTAS

**¡AHORA
MODELO
16 FT!**



El elevador perfecto para:

- Contratistas de aire acondicionado y calefacción
- Contratistas electricistas
- Mantenimiento industrial
- Montadores de acero
- Gestión de instalaciones



- ✓ Un elevador súper compacto 12 ft (3.7m) y 16 ft (4.9m) elevators
- ✓ Capacidad de carga 450 lb (200 kg)
- ✓ Construcción de una pieza –no hay partes sueltas
- ✓ Transportable fácilmente para manejo por una sola persona
- ✓ Cabe en la mayoría de los VUD y camionetas
- ✓ 12' 11-3/4" (4 m) y 16' 11-3/8" (5.2m) de altura con las horquillas invertidas



Es ideal para almacenaje compacto

No hay que preocuparse de herramientas o accesorios sueltos. El mecanismo de enclavado de las patas se libera con pernos y se desliza en la pata de la base.



Almacenaje compacto

Las horquillas son removibles y se reubican las patas para ahorrar espacio de almacenamiento.



El rodillo de la pata permite que la unidad ruede en la posición de almacenaje.

EL ELEVADOR SERIE 2400

...¡Compruebe
las características!



Se acomoda en la mayoría
de las camionetas



Horquillas reversibles

Dos pernos permiten quitar
las horquillas rápidamente. Se
pueden quitar las horquillas para
almacenaje o invertirlas para
obtener más altura

La alimentación del cable va por dentro del mástil

La alimentación del cable es por
dentro del mástil, alejado del operador
para su seguridad – parecido a los
elevadores serie 2000 y 2100

Ruedas dobles

- ✓ Cuatro ruedas de 3 pulg (7.5 cm)
permiten manejar cargas
pesadas con facilidad.
- ✓ Giran independientemente
- ✓ Se pueden enclavar para garantizar
la seguridad
- ✓ Permiten la colocación del elevador
en una variedad de posiciones

Protectores de polea

Contienen el cable
de carga... no puede desprenderse



Barra de sujeción

La barra de sujeción para sujetar el
ensamblaje del soporte móvil. La barra
de sujeción está activada por resorte y se
almacena detrás del mástil cuando no se usa.



Manivela

Use la cómoda manivela
para movilizarla como
“carretilla de mano”
y para colocar el
elevador en el sitio
de utilización

Malacate

El malacate tipo molino
de café cuenta con freno
automático y manivelas
removibles

Ruedas encasquilladas

Las útiles ruedas están
ubicadas para facilitar el
traslado a vehículos para
su transporte

Ruedas de 8 pulg (20 cm) que no dejan marcas

Patas estabilizadoras de acción rápida

Las patas estabilizadoras
van instaladas en la parte superior
de la base, y se pliegan y traban
en su sitio con facilidad. 2416 sólo.

Elevador 2400 Para Contratistas	2412		2416	
Número de parte	784750		784751	
Altura máx. (horquillas elevadas)	12' 11-3/4"	4.0 m	16' 11-3/8"	5.2 m
Altura máx. (horquillas replegadas)	12'	3.7 m	15' 11-5/8"	4.9 m
Capacidad de levantamiento	450 lbs	200 kg	450 lbs	200 kg
Altura guardada	62-3/4"	159.4 cm	62-3/4"	159.4 cm
Largo guardada	23"	58.4 cm	23"	58.4 cm
Largo funcionando	48"	121.9 cm	48"	121.9 cm
Ancho guardada	26-3/8"	67.1 cm	26-3/8"	67.1 cm
Ancho máx.	26-3/8"	67.1 cm	55-1/4"	140.3 cm
Vueltas del malacate por pie/m	8/ft	24/m	8/ft	24/m
Peso básico	195 lbs	88.5 kg	243 lbs	110.2 kg

Funciones opcionales para el elevador serie 2400

Freno del cable (Núm. de parte 784755)

Cada mástil y carro pueden venir con un freno de seguridad, activado por gravedad e instalado de fábrica, que sujeta la carga en su sitio en caso de que el cable se afloje.




Extensión de horquilla (Núm. de parte 784695)

Con empujar un botón, las horquillas se extienden de 23.3 pulg (59.2 cm) a 29.8 pulg (75.7 cm). Cuando se usan las extensiones de las horquillas, la capacidad de carga se reduce a 200 lb (90 kg), lo que aparece claramente marcado en las horquillas extendidas. Un segundo botón regresa la extensión a su almacenaje dentro de las horquillas.

Bandeja (Núm. de parte 784320)

24 x 48 pulg
(61 x 71 cm)
la bandeja
de acero se
desliza en las
horquillas.

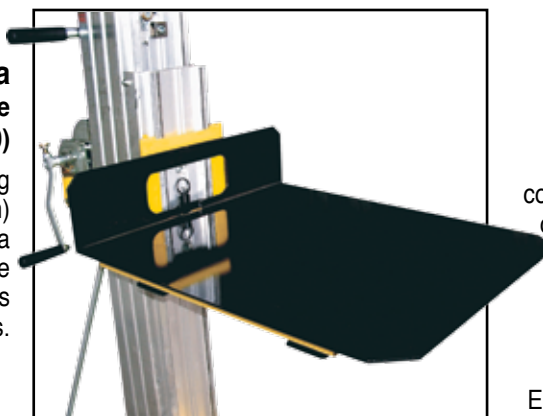

Cuna de tuberías (Núm. de parte 783705)

Excelente para
conductos de aire u
otras aplicaciones
de aire
acondicionado
y calefacción.
Se desliza sobre
las horquillas.
Empacadas de dos
por juego.

